




Instrucțiuni de montaj

IN012 IN013 Double Expodesk cu Iluminare



Conținutul coletului:

- A. Geanta conținând structura: 1 buc.
- B. Geanta conținând baghetele: 10 baghete drepte, 6 baghete convexe, 4 baghete concave, 4 baghete semicerc.
- C. Geanta conținând un blat și 2 polițe: 1 buc.
- D. Tubul conținând personalizarea și sistemul de iluminare: 1 buc.

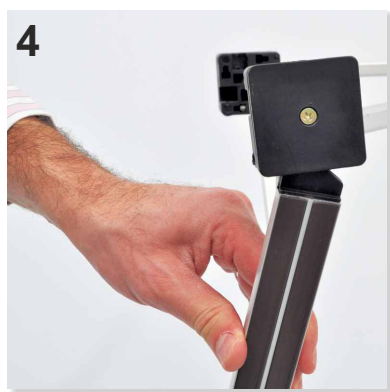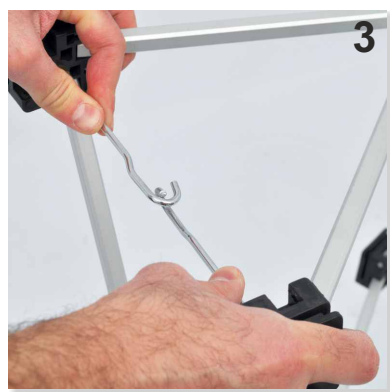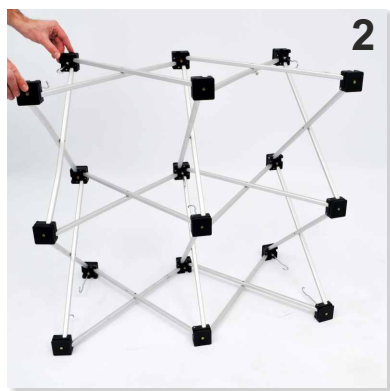

1. Scoateți structura din geanta A și așezați-o pe podea astfel încât rândul de pătrate negre prevăzute cu șanț să fie în partea de sus, ca în imaginea alăturată.

2. Extindeți structura la dimensiune trăgând în sus de două dintre piesele negre de plastic și poziționați-o cu partea curbată în față, ca în imagine.

3. Prindeți cârligele unul de celălalt, ca în imaginea alăturată.

4-5. Montați cele zece baghete drepte cu vârf în poziție verticală: introduceți întâi vârful baghetei în fanta aflată în pătratul negru de deasupra iar partea fără vârf a baghetei se va fixa în poziție verticală prin culisare de la stânga la dreapta în pătratul negru de dedesubt.

6. La final veți obține cinci linii verticale a câte două baghete fiecare: trei linii în partea din față și două linii în partea din spate (pe laterale).

Pozele sunt cu titlu de prezentare; produsul dvs. poate fi ușor diferit!

Instrucțiuni de montaj

IN012 IN013 Double Expodesk cu Iluminare



7



8

7. Montați cele șase baghete convexe în poziție orizontală, în partea din față, ca în imaginea alăturată.

8. Montați cele patru baghete concave în poziție orizontală, în partea din spate sus și jos iar cele patru baghete semicerc se poziționează pe lateralul structurii, sus și jos.



9



10

9. Asezați polițele în partea din mijloc a structurii, ca în imagine.

10-11. Adăugați personalizarea D începând din spate spre față, continuând până la spate, ca în imaginea alăturată.



11



12

12. Atașăm sistemul de iluminare pe structură, introducându-l în cele 2 clipsuri ca în imagine.

13. Depliați blatul C și așezați-l deasupra structurii. Introduceți cele patru cuișoare de pe blat în orificiile aflate în pătratele negre de plastic. Fiind o structură flexibilă, este posibil să fie nevoie să extindeți puțin structura pentru a se potrivi toate cuișoarele în lăcașul lor.



13



Double Expodesk cu Iluminare

Acum standul este montat. Pentru a muta deskul, este recomandabil să îl apucați de partea din spate a structurii.

Pozele sunt cu titlu de prezentare; produsul dvs. poate fi ușor diferit!