




Instrucțiuni de montaj

IN020 IN021 Expodesk

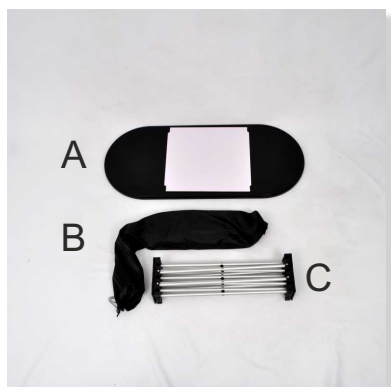

Conținutul coletului:

A. Blatul standului și 1 poliță.
B. Husa conținând baghetele: 8 baghete drepte verticale, 6 baghete drepte orizontale, 4 baghete semicerc.
C. Structura standului.

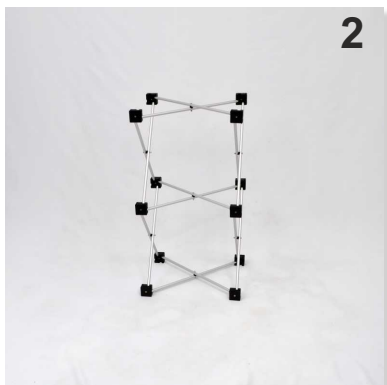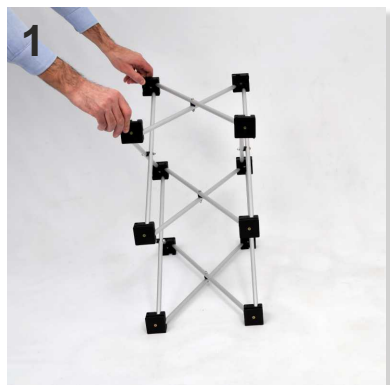


2

1-2 Scoateți structura din geanta și așezați-o pe podea, astfel încât, rândul de pătrate negre prevăzute cu șanț să fie în partea de sus. Extindeți structura la dimensiune, trăgând în sus de două dintre piesele negre de plastic, ca în imagine.



4

3-4. Montați cele opt baghete drepte cu vârf, în poziție verticală: introduceți întâi vârful baghetei în fanta aflată în pătratul negru de deasupra, iar partea fără vârf a baghetei se va fixa în poziție verticală, prin culisare de la stânga la dreapta în pătratul negru de dedesubt.

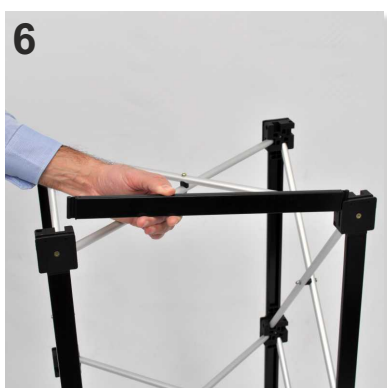

6


5. La final veți obține patru linii verticale a câte două baghete fiecare: două linii în partea din față și două linii în partea din spate.

6. Montați cele șase baghete drepte fără vârf în poziție orizontală, ca în imaginea alăturată.

Pozele sunt cu titlu de prezentare; produsul dvs. poate fi ușor diferit!

Instrucțiuni de montaj

IN020 IN021 Expodesk

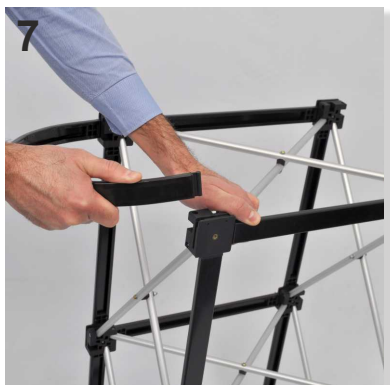


7-8. Montați cele patru baghete semicerc pe lateralul structurii, sus și jos, ca în imagine.



9. Asezați polița în partea din mijloc a structurii, ca în imagine.

10-11. Adăugați personalizarea începând din spate spre față, continuând până la spate, ca în imagini.

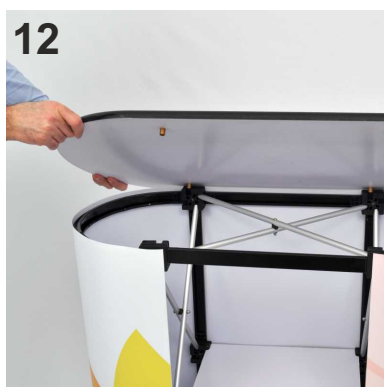

12. Așezați blatul A deasupra structurii și Introduceți cele patru cuișoare aflate sub blat în orificiile aflate în pătratele negre de plastic. Fiind o structură flexibilă, este posibil să fie nevoie să extindeți puțin structura, pentru a se potrivi toate cuișoarele în lăcașul lor.

Acum standul este montat. Pentru a muta deskul, este recomandabil să îl apucați de partea din spate a structurii.



Pozele sunt cu titlu de prezentare; produsul dvs. poate fi ușor diferit!