

Instrucțiuni de montaj

IN030 Desk Textil Dreptunghiular 80



Conținutul coletului:

- A. Geanta pentru transport: 1 buc.
- B. Blaturi de lemn: 2 buc.
- C. Tuburi aluminiu: 4 perechi.
- D. Personalizare desk: 1 buc.



1. Pozitionati blatul de lemn cu decupaj interior pe podea, cu partea alba in sus.


2. Luati patru tuburi de aluminiu si insurubati fiecare tub in orificiul dedicat de pe blat. Procedati la fel pana cand insurubati toate cele patru tuburi ca in poza alaturata.



3. Rasturnati ansamblul astfel format cu blatul in sus ca in imaginea nr. 3.



4. Pozitionati personalizarea in exteriorul tuburilor de aluminiu ale ansamblului ca in imagine. Asigurati-va ca personalizarea este pozitionata in aceeaasi directie cu ansamblul format adica cu partea de jos in sus.

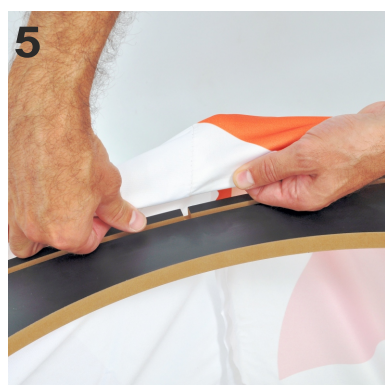

5. Personalizarea desk-ului este prevazuta cu o banda de silicon care trebuie introdusa in santul perimetral aflat pe blat. Asigurati-va ca personalizarea este pozitionata corect aliniind cusatura personalizarii cu decupajul de pe blat.



6. Continuati sa introduceti banda de silicon in santul perimetral de jur imprejurul blatului pana cand aceasta este introdusa in intregime, ca in imagine.

Pozele sunt cu titlu de prezentare; produsul dvs. poate fi ușor diferit!

Instrucțiuni de montaj

IN030 Desk Textil Dreptunghiular 80

7



8



7. Pozitionati cel de-al doilea blat de lemn, cel fara decupaj, pe podea cu partea alba in sus.

8. Insurubati restul tuburilor de aluminiu in orificiile dedicate de pe blat. Continuati in acest fel pana cand insurubati toate cele patru tuburi ca in pozele alaturate.

9



10



9-10. Rasturnati intai blatul de lemn cu decupaj si personalizare si pozitionati cel de-al doilea blat peste primul, ca in imaginea alaturata. Tuburile din aluminiu de sus se vor imbina cu cele de jos ca in imaginile alaturate.

11



11. Ridicati personalizarea de jos in sus, rasuciti banda de silicon pe sub materialul textil pana cand aceasta nu mai este vizibila si introduceti-o in santul perimetral aflat pe blat. Asigurati-va ca personalizarea este pozitionata corect aliniind cusatura personalizarii cu decupajul de pe blat. Continuati sa introduceti banda de silicon in santul perimetral de jur imprejurul blatului pana cand aceasta este fixata in totalitate.



Pentru varianta Desk-ului cu optiunea de iluminare, introduceti in priza stecherul aferent cablului de alimentare.

Acum Desk-ul Textil Dreptunghiular 80 este gata pentru afisare.

Pozele sunt cu titlu de prezentare; produsul dvs. poate fi ușor diferit!