


Instrucțiuni de montaj

IN034 Desk Textil Oval 60

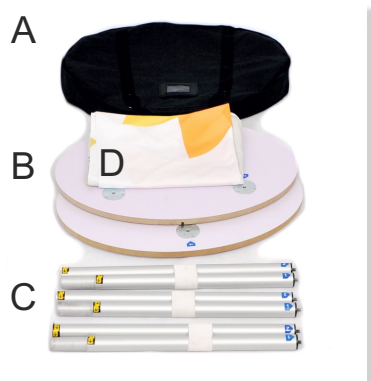

Conținutul coletului:

- A. Geanta pentru transport: 1 buc.
- B. Blaturi de lemn: 2 buc.
- C. Tuburi aluminiu: 3 perechi.
- D. Personalizare desk: 1 buc.



1. Luati blatul de lemn care este prevazut cu doua decupaje interioare si positionati-l pe podea cu partea alba in sus.

2. Luati cate o pereche de tuburi de aluminiu: introduceti fiecare tub in perechea sa prin apasarea butonului pana cand acesta este introdus in orificiul liber. Procedati in acest fel pana cand montati toate cele trei tuburi ca in imaginea nr. 2.



3. Luati cate un tub de aluminiu astfel format si introduceti-l in suportul de plastic de pe blat prin rasucire stanga sau dreapta astfel incat butonul de pe tub sa se fixeze in santul din suport ca in imaginea nr. 3. Procedati la fel pana cand toate cele trei tuburi sunt fixate in blat.

4. Asezati personalizarea in exteriorul tuburilor de aluminiu ale ansamblului ca in imaginea alaturata. Asigurati-va ca personalizarea este positionata cu partea de jos in jos.

Instrucțiuni de montaj

IN034 Desk Textil Oval 60



5. Rasturnati ansamblul astfel format cu blatul in sus ca in imaginea alaturata.

6. Personalizarea desk-ului este prevazuta cu o banda de silicon care trebuie introdusa in santul perimetral aflat pe blat. Asigurati-va ca personalizarea este pozitionata corect, aliniind cusatura personalizarii cu decupajul de pe blat. Continuatii sa introduceti banda de silicon in santul perimetral de jur imprejurul blatului pana cand aceasta este introdusa in intregime, ca in imaginea alaturata.

7. Rasturnati ansamblul astfel format cu blatul in jos ca in imaginea alaturata. Asezati pe podea cel de-al doilea blat de lemn, cu partea alba in sus.

8. Pozitionati cel de-al doilea blat peste primul blat si fixati picioarele ansamblului in al doilea blat in acelasi fel ca in imaginea nr. 3.

9. Ridicati personalizarea de jos in sus, rasuciti banda de silicon pe sub materialul textil pana cand aceasta nu mai este vizibila si introduceti-o in santul perimetral aflat pe blat pana cand aceasta este fixata in totalitate. Asigurati-va ca personalizarea este pozitionata corect, aliniind cusatura personalizarii cu decupajul de pe blat.

Pentru varianta Desk-ului cu optiunea de iluminare, introduceti in priza stecherul aferent cablului de alimentare.

Acum Desk-ul Textil Oval este gata pentru afisare.

Pozele sunt cu titlu de prezentare; produsul dvs. poate fi ușor diferit!